


metrik maskeleme

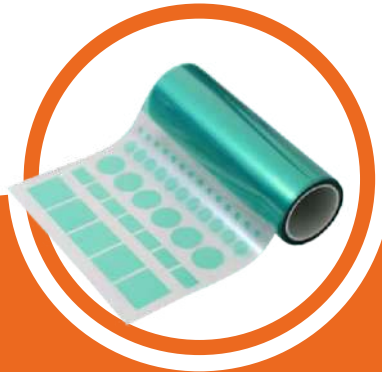

Yüzey İşlem Maskeleme Teknikleri

www.metrikmaskeleme.com

info@metrikmaskeleme.com

KONİK MASKELEME TAPALARI

Ürün Kodu	Uygulama	Ölçüler			Paket Adeti
		A	B	C	
ST 307	3 - 6	3,00	7,00	25,00 mm	1000
ST 310	4 - 8	3,18	9,53	31,75 mm	500
ST 312	4 - 12	3,20	12,70	50,80 mm	500
ST 510	6 - 9	5,00	10,00	25,00 mm	1000
ST 099	1 - 3	0,79	3,18	15,88 mm	1000
ST 101	2 - 4	1,57	5,08	19,05 mm	1000
ST 102	4 - 6	3,17	6,35	19,05 mm	1000
ST 103	5 - 8	4,75	8,72	15,90 mm	1000
ST 104	7 - 10	6,35	11,10	25,40 mm	250
ST 000XL	9 - 12	7,95	12,70	20,65 mm	250
ST 00	11 - 14	10,31	15,09	25,40 mm	250
ST 0	12 - 16	10,70	17,50	25,40 mm	250
ST 1	15 - 17	14,30	19,30	25,40 mm	100
ST 2	16 - 18	15,80	19,83	25,40 mm	100
ST 3	19 - 22	18,24	23,80	25,40 mm	100
ST 4	20 - 24	19,05	25,40	25,40 mm	100
ST 5	24 - 26	23,01	27,00	25,40 mm	100
ST 6	27 - 30	26,18	31,75	25,40 mm	100
ST 7	28 - 33	27,00	34,00	25,40 mm	100
ST 7,5	32 - 35	30,18	36,53	25,40 mm	100
ST 8	35 - 40	34,00	41,27	35,40 mm	50
ST 9	38 - 44	37,31	44,45	25,40 mm	50
ST 10	42 - 49	41,28	50,01	25,40 mm	50
ST 10,5	45 - 51	44,45	52,40	25,40 mm	50
ST 13	45 - 52	44,96	52,98	25,40 mm	25
ST 16	51 - 62	50,01	62,71	25,40 mm	25
ST 17	55 - 63	53,98	63,50	25,40 mm	25
ST 18	59 - 68	57,94	68,28	25,40 mm	25
ST 18,5	63 - 74	61,93	75,01	34,93 mm	25
ST 19	78 - 87	76,20	88,90	38,10 mm	10
ST 20	83 - 100	82,55	101,60	38,10 mm	10




275 C Sıcaklığa ve asidik kimyasallara karşı dayanıklı, defalarca kez kullanılabilir.

Konik maskeleme tapaları, konik formu sayesinde birkaç farklı çapta tek bir tapa ile maskeleme imkanı sağlar.

Elektrostatik toz boya, yağ boya, kataforez ve diğer kaplama işlemleri için özel üretilmiş ekonomik ürünlerdir.

İşçilik kayıplarını önler, antistatik esnek malzeme özelliği ile kolay temizlenir.



Bu ürünü web sitemiz üzerinden incelemek için telefonunuz ile QR kodu taratın



MASKELEME ŞAPKALARI

Ürün Kodu	Uygulama	Ölçüler			Paket Miktar
		ID	OD	L	
SC 70 - 1000	M2	1,78	4,32	25,40 mm	1000
SC 100 - 500	M3	2,54	5,08	12,70 mm	1000
SC 100 - 1000	M3	2,54	5,08	25,40 mm	1000
SC 140 - 1500	M4	3,56	6,60	38,10 mm	1000
SC 148 - 500	M4	3,76	6,10	12,70 mm	1000
SC 148 - 1000	M4	3,76	6,10	25,40 mm	1000
SC 148 - 1500	M4	3,76	6,10	38,10 mm	500
SC 187 - 500	M5	4,75	8,00	12,70 mm	1000
SC 187 - 1000	M5	4,75	8,00	25,40 mm	1000
SC 187 - 1500	M5	4,75	8,00	38,10 mm	1000
SC 218 - 1000	M5,5	5,54	8,60	25,40 mm	500
SC 223 - 500	M6	5,66	8,76	12,70 mm	500
SC 223 - 750	M6	5,66	8,76	19,05 mm	500
SC 223 - 1000	M6	5,66	8,76	25,40 mm	500
SC 223 - 1500	M6	5,66	8,76	38,10 mm	500
SC 223 - 2165	M6	5,66	8,76	54,99 mm	500
SC 234 - 1000	M6,5	5,94	8,99	25,40 mm	500
SC 234 - 1500	M6,5	5,94	8,99	38,10 mm	500
SC 295 - 750	M8	7,49	10,54	18,05 mm	500
SC 295 - 1000	M8	7,49	10,54	25,50 mm	500
SC 295 - 1500	M8	7,49	10,54	38,10 mm	500
SC 312 - 1500	Ø8	7,92	10,97	38,10 mm	500
SC 312 - 2000	Ø8	7,92	10,97	50,80 mm	500
SC 375 - 750	M10	9,52	12,82	19,05 mm	500
SC 375 - 1000	M10	9,52	12,82	25,40 mm	500
SC 375 - 1500	M10	9,52	12,82	38,10 mm	500
SC 375 - 1969	M10	9,52	12,82	50,00 mm	360
SC 406 - 1500	Ø11	10,31	13,36	38,10 mm	500
SC 456 - 1000	M12	11,58	14,76	25,40 mm	500
SC 456 - 1500	M12	11,58	14,76	38,10 mm	500
SC 500 - 1500	M13	12,70	15,80	38,10 mm	500
SC 535 - 1500	M14	13,59	16,64	38,10 mm	500
SC 562 - 1500	M15	14,25	17,24	38,10 mm	250
SC 625 - 1500	M16	15,87	19,05	38,10 mm	250
SC 625 - 2500	M16	15,87	19,05	63,50 mm	250
SC 687 - 2500	M18	17,45	20,50	63,50 mm	250
SC 750 - 1500	M20	19,05	22,22	38,10 mm	250
SC 750 - 2000	M20	19,05	22,22	50,80 mm	100
SC 875 - 1500	M23	22,20	25,26	38,10 mm	250
SC 937 - 1500	M24	23,80	26,90	38,10 mm	100
SC 970 - 4000	M24	23,80	26,90	101,60 mm	100
SC 1062 - 1500	M28	24,64	27,69	38,10 mm	100
SC 1125 - 1500	M30	28,58	31,62	38,10 mm	100
SC 1250 - 1500	M32	31,75	34,85	38,10 mm	100
SC 1380 - 1500	M36	35,05	38,10	38,10 mm	100
SC 1500 - 1500	M49	38,10	41,15	38,10 mm	100
SC 1750 - 1500	M45	44,45	47,49	38,10 mm	100




275 C Sıcaklığa ve asidik kimyasallara karşı dayanıklı, defalarca kez kullanılabilir.

Maskeleme şapkaları, cıvata, saplama, mil ve boruların maskeleme işlemlerinde kullanılır.

Elektrostatik toz boya, yağ boya, kataforez ve diğer kaplama işlemleri için özel üretilmiş ekonomik ürünlerdir.

İşçilik kayıplarını önler, antistatik esnek malzeme özelliği ile kolay temizlenir.

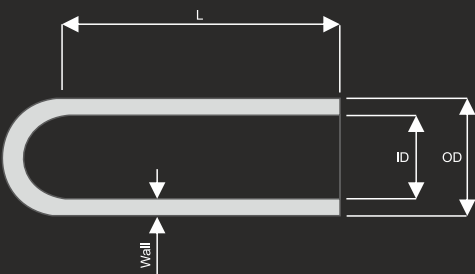

Bu ürünü web sitemiz üzerinden incelemek için telefonunuz ile QR kodu taratın



DİŞLİ MASKELEME TAPALARI

Ürün Kodu	Uygulama	Ölçüler			Paket Miktarı
		A	B	L	
DT 157	M3-4	3,99	2,01	19,05 mm	500
DT 250	M5-6	5,99	3,99	25,40 mm	500
DT 312	M8	8,00	5,99	25,40 mm	500
DT 406	M10	10,31	7,95	25,40 mm	500
DT 468	M12	11,89	10,00	25,40 mm	250
DT 562	M14	14,27	11,89	25,40 mm	250
DT 630	M16	16,00	14,00	25,40 mm	250
DT 709	M18	18,01	16,00	25,40 mm	250
DT 787	M20	20,00	18,01	25,40 mm	100
DT 875	M21-22	22,23	19,05	25,40 mm	50
DT 886	M22	22,50	19,99	25,40 mm	50
DT 1000	M25	25,40	22,23	25,40 mm	50
DT 1125	M26-28	28,58	25,40	25,40 mm	50
DT 1250	M29-31	31,75	28,58	25,40 mm	50




275 C Sıcaklığa ve asidik kimyasallara karşı dayanıklı, defalarca kez kullanılabilir.

Dişli maskeleme tapaları özellikle sıvı ile temas edebilecek hassas dişli deliklerde ve somunlarda tercih edilir.

Elektrostatik toz boya, yağ boya, kataforez ve diğer kaplama işlemleri için özel üretilmiş ekonomik ürünlerdir.

İşçilik kayıplarını önler, antistatik esnek malzeme özelliği ile kolay temizlenir

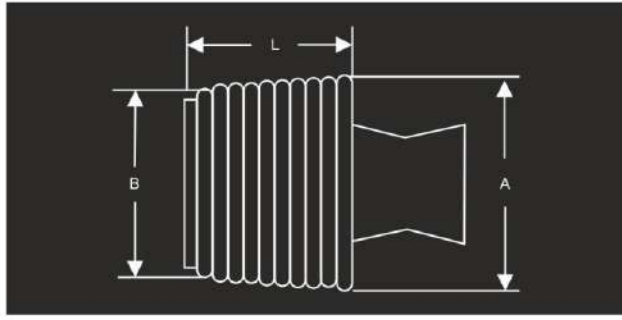

KONİK KADEMELİ MASKELEME TAPALARI

Ürün Kodu	Uygulama	Ölçüler			Paket Miktarı
		A	E	G	
SMFP 4 - 10	M4 - 10	4,00	10,00	13,60 mm	250
SMFP 4 - 12	M4 - 12	4,00	12,00	25,40 mm	250
SMFP 8 - 16	M8 - 16	8,00	16,00	23,50 mm	250
SMFP 10 - 18	M10 - 18	10,00	18,00	24,00 mm	100




275C Sıcaklığa ve asidik kimyasallara karşı dayanıklı, defalarca kez kullanılabilir.

Elektrostatik toz boya, yağ boya, kataforez ve diğer kaplama işlemleri için özel üretilmiş ekonomik ürünlerdir.


İşçilik kayıplarını önler, antistatik esnek malzeme özelliği ile kolay temizlenir.

Kademeli flanşları sayesinde tek bir ürün ile 5 farklı ölçü maskelenebilir.

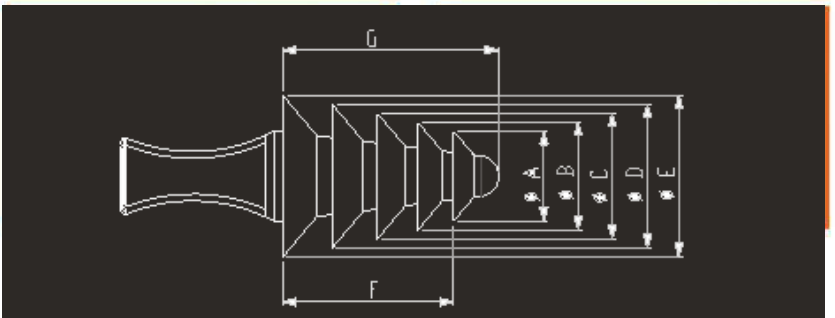

KADEMELİ MASKELEME TAPALARI

Ürün Kodu	Uygulama	Ölçüler				Paket Miktarı
		A	B	C	D	
SPP 109	M3	2,77	1,57	15,88	15,88	500
SPP 156	M4	3,96	1,57	15,88	19,05	500
SPP 218	M6	5,54	3,30	25,40	25,40	500
SPP 275	M8	6,99	3,18	23,80	23,37	500
SPP 316	Ø8	8,03	3,86	25,40	21,59	500
SPP 350	M10	8,89	4,90	22,86	25,40	250
SPP 400	Ø10	10,16	3,99	25,40	25,40	250
SPP 414	M12	10,52	3,99	25,40	25,40	250

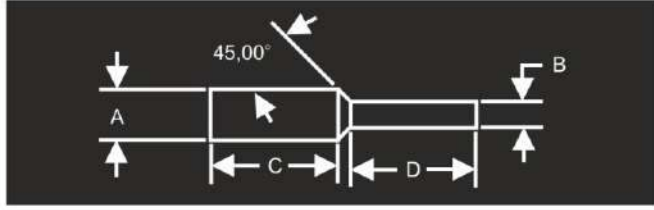


Kademeli maskeleme tapaları; özellikle sıvı ile temas edebilecek hassas deliklerde ve somunlarda tercih edilir. kulplu ve kademeli formu sayesinde ergonomik uygulama imkanı sağlar.

275 C Sıcaklığa ve asidik kimyasallara karşı dayanıklı, defalarca kez kullanılabilir. Elektrostatik toz boya, yağ boya, kataforez ve diğer kaplama işlemleri için özel üretilmiş ekonomik ürünlerdir.

FLANŞLI KULPLU MASKELEME TAPALARI

Ürün Kodu	Uygulama	Ölçüler			Paket Miktarı
		A	B	C	
TMP 141	M3	3,58	5,84	4,09	500
TMP 178	M4	4,52	5,59	5,26	500
TMP 205	M5	5,20	4,30	6,20	500
TMP 208	M6	5,28	7,49	6,30	500
TMP 283 L	M10	7,19	7,49	8,41	500
TMP 358 L	M10	9,09	7,01	10,39	250
TMP 426	M12	10,82	8,79	12,42	250
TMP 477	Ø12	12,12	7,62	13,96	250
TMP 583	Ø14	14,81	10,36	17,02	100
TMP 825	M20	20,96	9,53	23,24	100

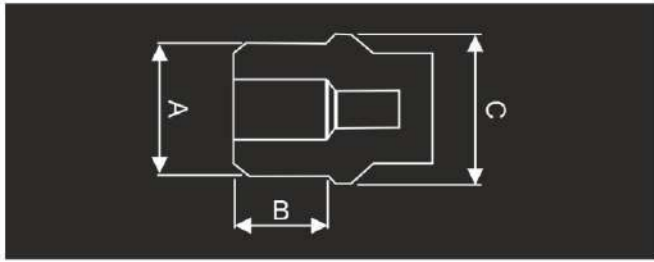


275C Sıcaklığa ve asidik kimyasallara karşı dayanıklı, defalarca kez kullanılabilir.

Flanşlı kulplu maskeleme tapaları; maskelenmesi gereken tüm delikleri havşası ile birlikte maskelemek için kullanılır. Kulplu formu sayesinde ergonomik uygulama imkanı sağlar.

Elektrostatik toz boya, yağ boya, kataforez ve diğer kaplama işlemleri için özel üretilmiş ekonomik ürünlerdir.

ÇİFT FLANŞLI MASKELEME TAPALARI

Ürün Kodu	Uygulama	Ölçüler									Paket Miktarı
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	
DFPP-M5	M5	6,93	9,37	4,06	6,22	2,03	15,34	1,02	26,75	1,57	500
DFPP-M6	M6	7,80	10,26	5,00	6,73	2,03	15,34	1,01	9,15	2,03	500
DFPP-M8XL	M8XL	9,50	12,32	6,70	8,76	5,60	19,76	3,28	10,42	2,03	500
DFPP-M10	M10	11,30	12,55	8,50	9,00	3,81	20,42	5,08	11,43	2,03	500
DFPP-M12	M12	13,00	15,16	10,31	11,60	5,61	26,80	5,08	14,15	2,03	250

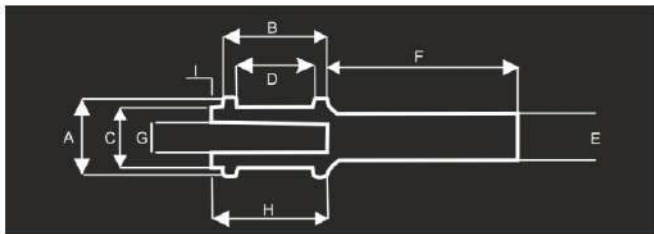


275 C Sıcaklığa ve asidik kimyasallara karşı dayanıklı, defalarca kez kullanılabilir.

Çift Flanşlı maskeleme tapaları, somunların her iki havşası ile birlikte maskelenmesini sağlar.

Elektrostatik toz boya, yağ boya, kataforez ve diğer kaplama işlemleri için özel üretilmiş ekonomik ürünlerdir.

KONİK FLANŞLI MASKELEME TAPALARI

Ürün Kodu	Uygulama	A mm	B mm	H mm	ID mm	Paket Miktarı
CC-250	M6	12,70	6,35	23,01	3,30	500
CC-316	M8	12,70	8,03	25,40	5,49	500
CC-400	M10	16,13	10,16	27,94	5,84	250
CC-551	M14	19,05	14,00	35,99	8,00	250
CC-689	M18	24,89	17,50	38,10	11,51	250
CC-819	M20	25,40	20,80	49,00	14,81	100

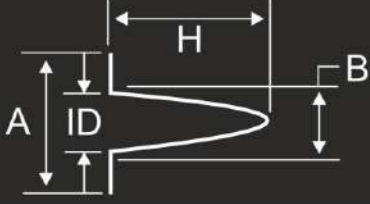


Konik flanşlı maskeleme tapaları, maskelenmesi gereken tüm delikleri havşası ile birlikte maskelemek için kullanılır.

275 C Sıcaklığa ve asidik kimyasallara karşı dayanıklı, defalarca kez kullanılabilir.

Elektrostatik toz boya, yağ boya, kataforez ve diğer kaplama işlemleri için özel üretilmiş ekonomik ürünlerdir.

ÇİFT TARAFLI KONİK MASKELEME TAPALARI

Ürün Kodu	Uygulama	Ölçüler										Paket Miktarı
		A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	
UW-M3	M3	7,00	2,80	3,70	5,80	5,00	7,40	1,40	1,90	2,00	2,00	1000
UW-M4	M4	9,00	3,60	4,70	7,20	5,00	9,40	1,80	2,40	2,00	2,40	1000
UW-M5	M5	9,50	4,50	5,70	9,00	5,00	11,40	2,30	2,80	2,30	2,80	1000
UW-M6	M6	12,50	5,30	6,70	10,60	5,00	13,40	2,60	3,40	2,60	3,40	250
UW-M8	M8	17,00	7,10	8,70	14,20	5,00	17,40	3,60	4,30	3,60	4,30	250
UW-M10	M10	21,00	9,60	10,70	19,20	5,00	21,40	4,80	5,40	4,80	5,40	100
UW-M12	M12	24,00	10,90	12,70	21,80	5,00	25,40	5,50	6,40	5,50	6,40	100

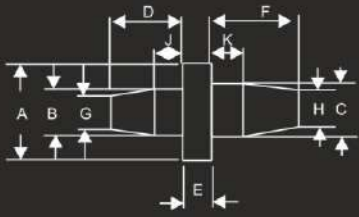


275 C Sıcaklığa ve asidik kimyasallara karşı dayanıklı, defalarca kez kullanılabilir.

Elektrostatik toz boya, yağ boya, kataforez ve diğer kaplama işlemlerinde kullanılır.

Çift taraflı konik maskeleme tapaları; tek ürünle iki farklı ölçüde maskeleme imkanı sağlar.

FLANŞLI ŞAPKALAR

Ürün Kodu	Uygulama	Ölçüler				Paket Miktarı
		A	B	C	L	
SCE 275	M8	6,99	20,32	10,16	29,97	250
SCE 375	M10	9,53	22,86	12,70	25,40	250
SCE 394	Ø10	10,01	23,34	13,18	29,97	250

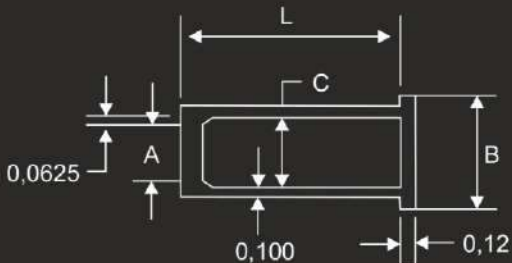


Flanşlı şapkalar; cıvata, saplama, boru ve millerin maskeleme işlemlerinde havşalı formu ile uygulama kolaylığı sağlar.

275°C Sıcaklığa ve asidik kimyasallara karşı dayanıklı, defalarca kez kullanılabilir.

Elektrostatik toz boya, yağ boya, kataforez ve diğer kaplama işlemleri için özel üretilmiş ekonomik ürünlerdir.

KONİK KULPLU DELİKLİ MASKELEME TAPALARI

Ürün Kodu	Uygulama	A	B	L	D	E	F	G	Paket Miktarı
		mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	Adet
KTP1063	M24 - 26	27,00	23,01	25,40	10,31	19,05	10,21	19,05	100
KTP1250	M28 - 30	31,75	26,19	25,40	13,49	19,05	12,70	19,05	100
KTP1437	M32 - 36	36,50	30,15	25,40	17,45	19,05	12,70	19,05	50
KTP1969	M42 - 50	50,01	41,28	25,40	28,58	19,05	12,70	19,05	25
KTP2203	M48 -56	55,96	47,63	25,40	34,93	19,05	12,70	19,05	25

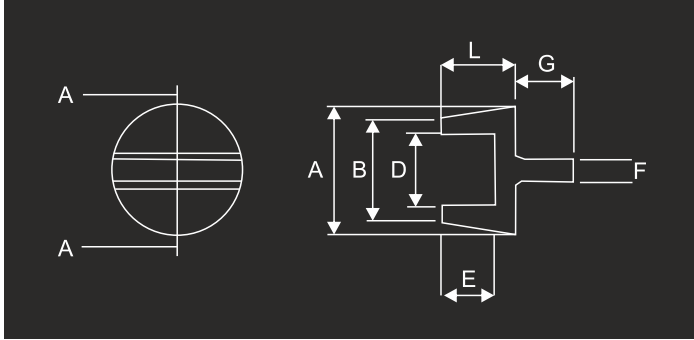


275 C Sıcaklığa ve asidik kimyasallara karşı dayanıklı, defalarca kez kullanılabilir.

Konik kulplu delikli maskeleme tapaları, konik formu sayesinde birkaç farklı çapta tek bir tapa ile maskeleme imkanı ve kulplu olması sebebiyle uygulama kolaylığı sağlar.

Elektrostatik toz boya, yağ boya, kataforez ve diğer kaplama işlemleri için özel üretilmiş ekonomik ürünlerdir.

KONİK KULPLU MASKELEME TAPALARI

Ürün Kodu	Uygulama	A	B	C	D	E	Paket Miktarı
		mm	mm	mm	mm	mm	
TPH-250	M4 - 6	6,35	3,18	19,05	31,75	3,18	1000
TPH-343	M5 - 8	8,72	4,75	15,87	28,58	4,75	500
TPH-469	M9 - 11	11,90	8,74	20,65	38,10	7,00	250
TPH-594	M12 - 14	15,08	10,31	25,40	44,45	8,00	100

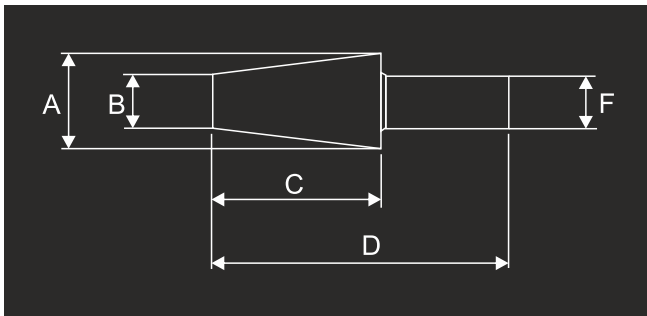

275 C Sıcaklığa ve asidik kimyasallara karşı dayanıklı, defalarca kez kullanılabilir.

Konik kulplu maskeleme tapaları; konik formu sayesinde birkaç farklı çapta tek bir tapa ile maskeleme imkanı ve kulplu olması sebebiyle uygulama kolaylığı sağlar.

Elektrostatik toz boya, yağ boya, kataforez ve diğer kaplama işlemleri için özel üretilmiş ekonomik ürünlerdir.

MASKELEME HORTUMLARI

Ürün Kodu	Uygulama	Ölçüler	Paket Adedi
SH 2	Ø2	2 x 4 mm	100 Mt
SH 3	Ø3	3 x 5 mm	100 Mt
SH 4	Ø4	4 x 6 mm	100 Mt
SH 5	Ø5	5 x 7 mm	100 Mt
SH 6	Ø6	6 x 8 mm	100 Mt
SH 7	Ø7	7 x 9 mm	100 Mt
SH 8	Ø8	8 x 11 mm	100 Mt
SH 9	Ø9	9 x 12 mm	100 Mt
SH 10	Ø10	10 x 13 mm	100 Mt
SH 12	Ø12	12 x 15 mm	50 Mt
SH 14	Ø14	14 x 17 mm	50 Mt
SH 16	Ø16	16 x 20 mm	50 Mt
SH 18	Ø18	18 x 22 mm	50 Mt
SH 20	Ø20	20 x 24 mm	50 Mt
SH 22	Ø22	22 x 26 mm	25 Mt
SH 24	Ø24	24 x 28 mm	25 Mt
SH 25	Ø25	25 x 29 mm	25 Mt
SH 26	Ø26	26 x 30 mm	25 Mt
SH 30	Ø30	30 x 35 mm	25 Mt
SH 35	Ø35	35 x 40 mm	25 Mt
SH 40	Ø40	40 x 44 mm	25 Mt
SH 41	Ø41	41 x 45 mm	25 Mt
SH 45	Ø45	45 x 50 mm	25 Mt
SH 50	Ø50	50 x 55 mm	25 Mt
SH 51	Ø51	51 x 55 mm	25 Mt
SH 55	Ø55	55 x 60 mm	25 Mt
SH 60	Ø60	60 x 65 mm	25 Mt
SH 65	Ø65	65 x 75 mm	25 Mt
SH 70	Ø70	70 x 78 mm	25 Mt
SH 75	Ø75	75 x 83 mm	25 Mt
SH 80	Ø80	80 x 88 mm	25 Mt



275 C Sıcaklığa ve asidik kimyasallara karşı dayanıklı, defalarca kez kullanılabilir.

İstenilen ölçülerde üretimi yapılabilir.


Muhtelif boyahane kancaları ve askıları ile uzunluğu 50 mm ve üzerinde olan cıvataları maskelemede kullanılabilir.

Hortumların dış çapları kullanılarak muhtelif delik ve somunları maskelenebilir.

Elektrostatik toz boya, yağ boya, kataforez ve diğer kaplama işlemlerinde kullanılır.

ASKILI MASKELEME TAPALARI

Ürün Kodu	Uygulama	D	d	H	h	Paket Adedi
GSQ-M3	M3	10,00	3,00	11,00	2,60	500
GSQ-M4	M4	11,00	3,00	12,00	2,60	500
GSQ-M5	M5	11,00	3,00	12,00	3,80	500
GSQ-M6	M6	14,00	5,00	12,50	4,10	200
GSQ-M8	M8	18,00	6,00	13,00	4,70	200
GSQ-M10	M10	20,00	10,00	15,00	5,80	100
GSQ-M12	M12	22,00	10,00	15,00	5,80	100
GSQ-M14	M14	23,00	10,00	15,00	5,80	100
GSQ-M16	M16	24,00	10,00	16,00	6,80	50
GSQ-M20	M20	28,00	10,00	19,50	6,30	20

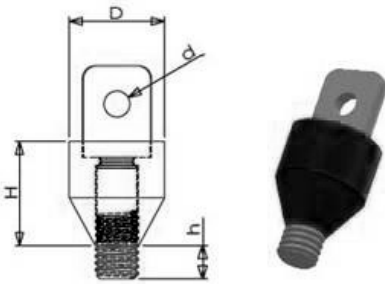

Dişli delikleri boyadan korumak ve aynı zamanda boyanacak parçayı asmak üzere kullanılır.

275°C Sıcaklığa ve asidik kimyasallara karşı dayanıklı, defalarca kez kullanılabilir.

Elektrostatik toz boya, yağ boya, kataforez ve diğer kaplama işlemleri için özel üretilmiş ekonomik ürünlerdir.

MASKELEME FİTİLLERİ

Ürün Kodu	Uygulama	Ölçüler	Paket Adedi
SF 2	Ø2	2 mm	100 Mt
SF 3	Ø3	3 mm	100 Mt
SF 4	Ø4	4 mm	100 Mt
SF 5	Ø5	5 mm	100 Mt
SF 6	Ø6	6 mm	100 Mt
SF 7	Ø7	7 mm	100 Mt
SF 8	Ø8	8 mm	100 Mt
SF 10	Ø10	10 mm	100 Mt
SF 12	Ø12	12 mm	50 Mt
SF 14	Ø14	14 mm	50 Mt
SF 16	Ø16	16 mm	50 Mt
SF 18	Ø18	18 mm	50 Mt
SF 20	Ø20	20 mm	50 Mt
SF 22	Ø22	22 mm	25 Mt
SF 24	Ø24	24 mm	25 Mt
SF 25	Ø25	25 mm	25 Mt
SF 26	Ø26	26 mm	25 Mt
SF 30	Ø30	30 mm	25 Mt



Maskeleme fitilleri; boyu uzun, düz deliklerin maskeleme işlemlerinde kullanılır.

275°C Sıcaklığa ve asidik kimyasallara karşı dayanıklı, defalarca kez kullanılabilir.

Elektrostatik toz boya, yağ boya, kataforez ve diğer kaplama işlemleri için özel üretilmiş ekonomik ürünlerdir.

İşçilik kayıplarını önler, antistatik esnek malzeme özelliği ile kolay temizlenir.

İstenilen ölçülerde üretimi yapılabilir

YANMAZ YEŞİL MASKELEME BANTLARI - 85 MİKRON




230 C Sıcaklığa dayanıklı, elektrik yalıtımı, radyasyon ve solventlere karşı dayanıma sahiptir.

85 mikron (0,085 mm) filmkalınlığına ve 66 metre rulo uzunluğuna sahiptir.

PLC kontrollü makinelerimizde istenilen rulo genişliğine göre, 3 mm ile 1020 mm aralığında, milimetrik hassasiyetle ölçülendirilmektedir.


Maskelenecek yüzeylerde kolaylıkla uygulanabilen ve işlem sonunda kolaylıkla sökülebilen, yüzeyde leke bırakmayan polyester esaslı bantlardır.

Elektrostatik toz ve yağ boyama, kataforez kaplama, vernik, yüksek sıcaklıklarda fırınlama ve transformatörler ile elektriksel yalıtım sektörlerinde ve diğer yüzey işlem proseslerinde kullanılan maskeleme bantlarıdır.

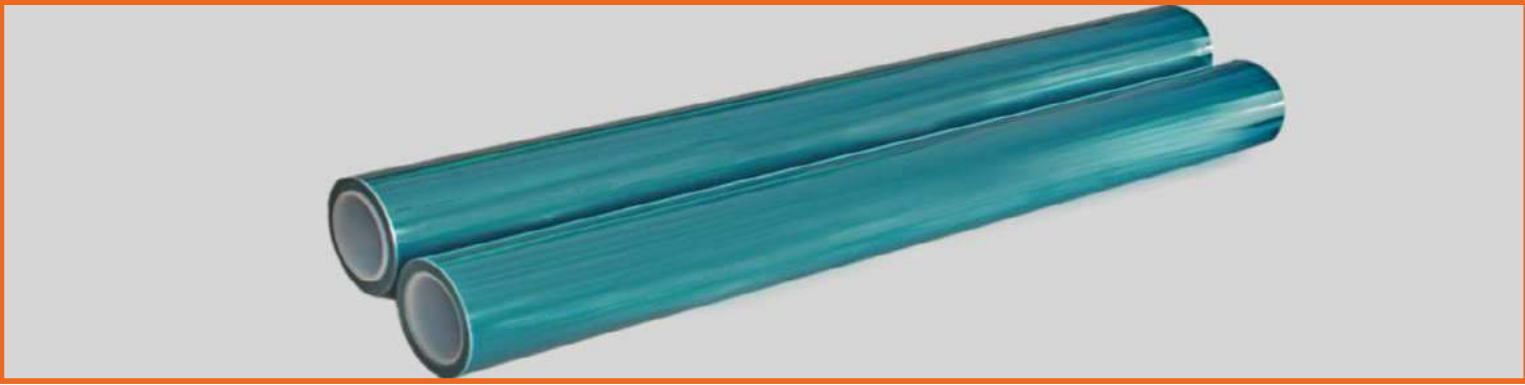

Ürün Kodu	Yapıştırma	Film Kalınlığı	Renk	Sıcaklık Dayanımı	Yapışma N/25mm	Voltaj Direnci KV	Uzunluk m
85 PT	Silikon	0.085 mm	Şeffaf Yeşil	230	8	12	66

YANMAZ YEŞİL MASKELEME BANTLARI - 60 MİKRON

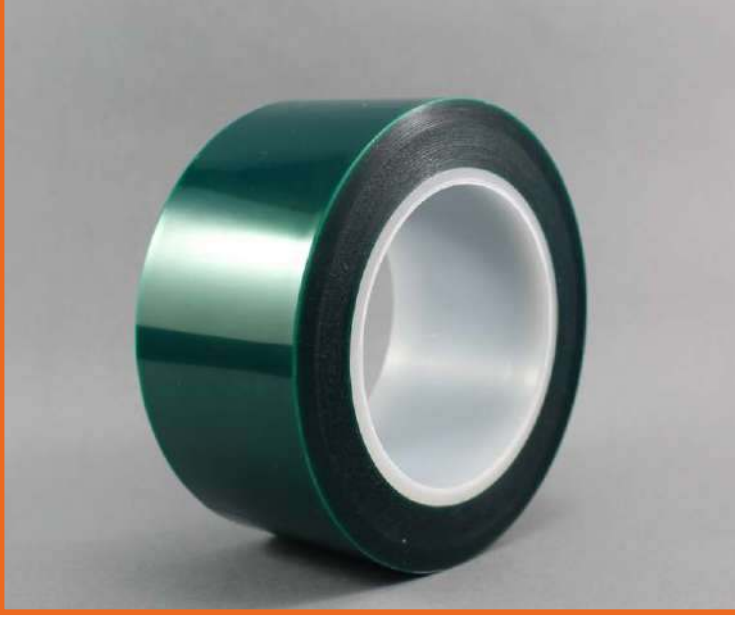

204 C Sıcaklığa dayanıklı, elektrik yalıtımı, radyasyon ve solventlere karşı dayanıma sahiptir.


60 mikron (0,060 mm) kalınlık ve 66 metre rulo uzunluğuna sahiptir.

Daha ince bant kalınlığı gerektiren uygulamalar için geliştirilmiştir.

PLC kontrollü makinelerimizde istenilen rulo genişliğine göre, 3 mm ile 1020 mm aralığında, milimetrik hassasiyetle ölçülendirilmektedir.



Elektrostatik toz ve yağ boyama, kataforez kaplama, vernik, yüksek sıcaklıklarda fırınlama ve transformatörler ile elektriksel yalıtım sektörlerinde ve diğer yüzey işlem proseslerinde kullanılan maskeleme bantlarıdır.

Maskelenecek yüzeylerde kolaylıkla uygulanabilen, ve işlem sonunda kolaylıkla sökülebilen, yüzeyde leke bırakmayan polyester esaslı bantlardır.

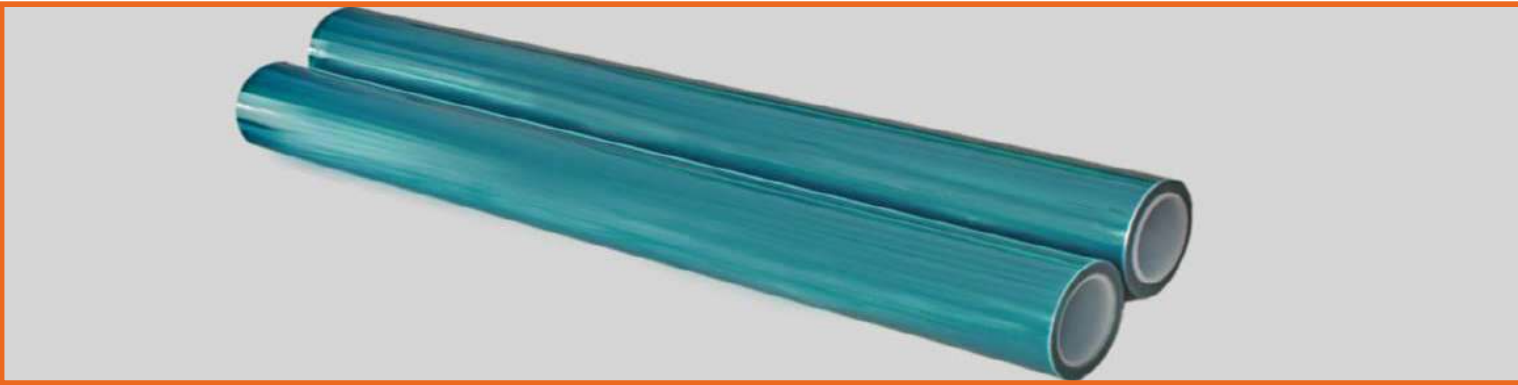

Ürün Kodu	Yapıştırma	Film Kalınlığı	Renk	Sıcaklık Dayanımı	Yapışma N/25mm	Voltaj Direnci KV	Uzunluk m
60 PT	Silikon	0.060 mm	Şeffaf Yeşil	204	7	6	66

ÖZEL KESİM MASKELEME BANTLARI

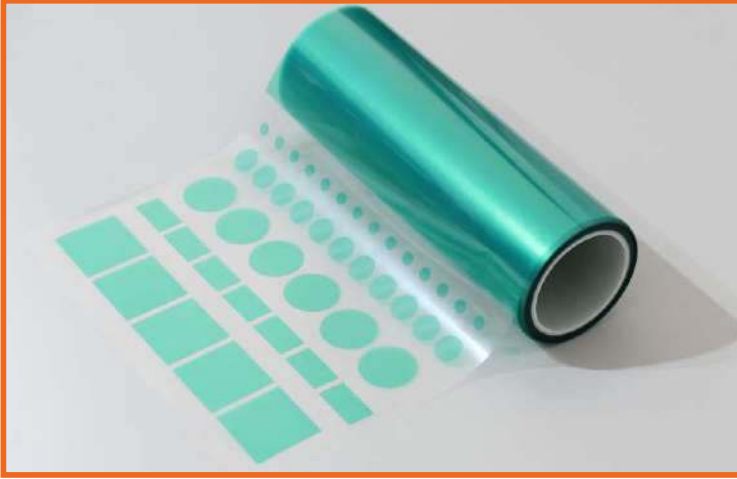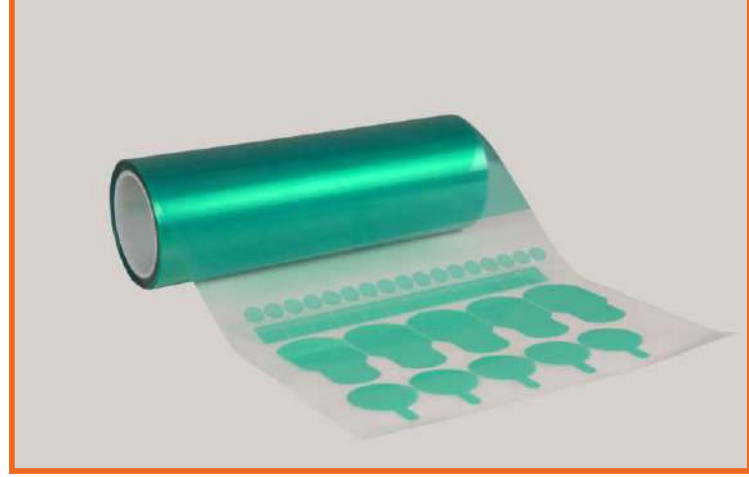

230 C Sıcaklığa dayanıklı, elektrik yalıtımı, radyasyon ve solventlere karşı dayanıma sahiptir.

85 mikron (0,085 mm) film kalınlığı, 75 mikron (0,075 mm) özel taşıyıcılı ve 66 metre rulo uzunluğuna sahiptir.

PLC kontrollü makinelerimizde,3 mm ile 500 mm aralığında, istenilen ölçü ve formlarda özel olarak hazırlanmaktadır.

Maskelenecek parçaya özel olarak üretilebilen ve hiçbir kalıp maliyeti gerektirmeyen hızlı, pratik ve kesin çözüm sunabilen maskeleme bantlarıdır.

Maskelenecek yüzeylerde kolaylıkla uygulanabilen ve işlem sonunda kolaylıkla sökülebilen, yüzeyde leke bırakmayan polyester esaslı bantlardır.

Elektrostatik toz ve yağ boyama, kataforez kaplama, vernik, yüksek sıcaklıklarda fırınlama ve diğeryüzey işlem proseslerinde kullanılır.

Ürün Kodu	Yapıştırma	Film Kalınlığı	Renk	Sıcaklık Dayanımı	Yapışma N/25mm	Voltaj Direnci KV	Uzunluk m
PC	Silikon	0.085 mm	Şeffaf Yeşil	230	8	12	66

POLYAMİD (KAPTON) BANT

Ürün Kodu	Yapıştırma	Film Kalınlığı	Renk	Sıcaklık Dayanımı	Yapışma N/25mm	Voltaj Direnci KV	Uzunluk m
KT	Silikon	0.060 mm	Şeffaf Bakır	280	6	6	33

280 C Sıcaklığa dayanıklı, elektrik yalıtımı, radyasyon, solventler ve kimyasal çözücülere karşı dayanıma sahiptir.

60 mikron (0,060 mm) kalınlık ve 33 metre rulo uzunluğuna sahiptir.

PLC kontrollü makinelerimizde istenilen rulo genişliğine göre, 5 mm ile 500 mm aralığında, milimetrik hassasiyetle ölçülendirilmektedir.

Yüksek sıcaklıklarda fırınlama, elektrik motor bobini sargı işleri, elektronik kart lehimleme ve transformatörler ile elektriksel yalıtım sektörlerinde ve diğer yüzey işlem proseslerinde kullanılan bantlardır.

Uygulanan yüzeylerde kolaylıkla yapıştırılabilen ve işlem sonunda kolaylıkla sökülebilen, yüzeyde leke bırakmayan polyamid esaslı bantlardır.



SARI POLYESTER SARGI BANDI

Ürün Kodu	Yapıştırma	Film Kalınlığı	Renk	Sıcaklık Dayanımı	Yapışma N/M	Voltaj Direnci KV	Elektrik Erozyon Katsayısı	Alev Geciktirme Kalitesi	Uzunluk m
YPT	Akrilik	0.060 mm	Şeffaf Sarı	130	250	5,5	1	94 V-0	66

Polyester esaslı, özel akrilik yapışkanlı yalıtım bantlarıdır.

130 C Sıcaklığa dayanıklı, özel akrilik yapışkan sayesinde, uygulandığı yüzeyde iz ve leke bırakmaz.

Elektrikli makineler, transformatör, kondansatör ve elektrik motorlarının ve lityum pillerin sargısında yaygın olarak kullanılmaktadır.

Aynı zamanda elektronik kartlar ve güç kaynaklarının voltaj izolasyonunda kullanılır.

60 mikron (0,060 mm) kalınlık ve 66 metre rulo uzunluğuna sahiptir.

PLC kontrollü makinelerimizde istenilen rulo genişliğine göre, 3 mm ile 1280 mm aralığında, milimetrik hassasiyetle ölçülendirilmektedir.



MAVİ YÜZEY KORUMA BANTLARI

Ürün Kodu	Yapıştırma	Film Kalınlığı	Renk	Sıcaklık Dayanımı	Yapışma N/25mm	Tutunma Direnci	Uzunluk m
BT	Akrilik	0.065 mm	Şeffaf Mavi	150	6	20	50

Polyester esaslı, özel akrilik yapışkanlı yüzey koruma ve taşıma bantlarıdır.

150 C Sıcaklığa dayanıklı, özel akrilik yapışkan sayesinde, uygulandığı yüzeyde iz ve leke bırakmaz.

Ev aletleri, ofis makineleri ve tüm elektronik aletlerin taşınması ve korunması amacıyla kullanılmaktadır.

65 mikron (0,065 mm) kalınlık ve 50 metre rulo uzunluğuna sahiptir.

PLC kontrollü makinelerimizde istenilen rulo genişliğine göre, 5 mm ile 500 mm aralığında, milimetrik hassasiyetle ölçülendirilmektedir.



CROSS CUT SETİ BOYA YAPIŞKANLIK TESTİ



Yüzey işlem kaplamalarının yapışma direncini test eden kafes şablonu metodudur. Ergonomik alüminyum döküm veya ahşap gövde sayesinde tutuş ve uygulama kolaylığı sağlar.

Sertleştirilmiş çoklu bıçak ile yüzey işlem kaplamalarını kolayca uygulanabilir
Körelen bıçaklar, set içerisinde bulunan alyan anahtar ile değiştirilebilir.

Uygulama

Kesici yüzü aşağı bakacak şekilde cihazı sıkıca tutun. Aleti test edilecek boyalı yüzey üzerinde kaplamayı kesecek şekilde çekin. 45 veya 90 derecelik açılı ikinci çapraz kesik ile (+) artı veya çarpı (x) şekli oluşacaktır. Test edilen bölgeye yapışkan bant (9.5 N/25 mm.) yapıştırılıp kaldırılır. Test bölgesinin görünüşü, test sonuçlarını sınıflandırmak amacıyla incelenir.




Ürün Kodu	Standart	Bıçak Aralığı	Bıçak Ağız	Bıçak Adeti	Uygulama Aralığı
GYX 513	DIN / ISO	1 mm	6 Adet	1	1 ile 60 Mikron
GYX 514	ASTM	2 mm	6 Adet	1	60 ile 120 Mikron
GYX 515	ASTM	3 mm	6 Adet	1	121 Mikron ve Üzeri

SINIFLANDIRMA:


- ASTM 5B/DIN 0 % 0
- ASTM 4B/DIN 1 % 5'ten az
- ASTM 3B/DIN 2 % 5 ile % 15 arası
- ASTM 2B/DIN 3 % 15 ile % 35 arası
- ASTM 1B/DIN 4 % 35 ile % 65 arası
- ASTM 0B/DIN 5 % 65'ten fazla

Kaplama sistemlerinin yapışkanlık değerlendirmesini test edebilmek için hızlı ve kolay uygulanabilen bir yöntemdir


Yapışma testi aşağıdaki ölçekler doğrultusunda değerlendirilmiştir

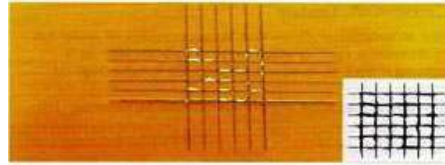


ISO 2 / ASTM 3B standartlarına göre

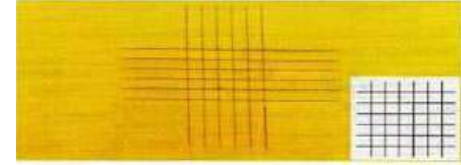


ISO 0 / ASTM 5B standartlarına göre

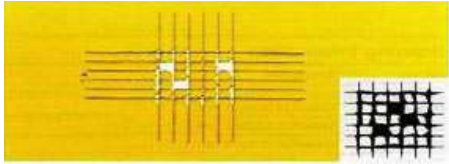

ISO 3 / ASTM 2B standartlarına göre

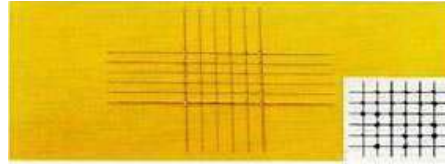

ISO 1/ ASTM 4B standartlarına göre

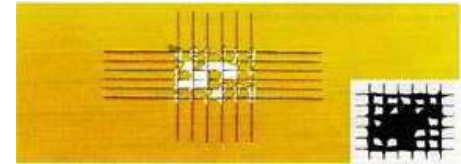

ISO 4/ ASTM 1B standartlarına göre
ISO 5/ ASTM 0B standartlarına göre

Standartlar

ASTM D 3002 / D 3359 - DIN EN ISO 2409

ADEZYON TEST BANDI



Cross-cut boya yapışma testlerinde cross-cut cihazı ile yapılan kesitlerin üzerine yapıştırılıp kaldırılarak boyanın yapışma testinin kontrolü sağlanır.

Ürün Adı	Boyutlar	Yapışma Gücü
ADZ 19 3M Scotch Adhesion Test Tape	19 mm x 55 m	7,7 N / cm

KABLOLU KAPLAMA KALINLIĞI ÖLÇÜM CİHAZLARI



Solvent , asit , su ve tozdan etkilenmez su geçirmezdir.

Aşınmaya karşı dayanıklı probe ucu.

Bel aparatı ile birlikte şoklara dayanıklı yumuşak plastik koruyucu kılıf.

Cihaz gövdesi ve prob iki yıl garantilidir.

NIST izlenebilirliğine sahip kalibrasyon sertifikası içerir.

İçerisindeki sıcaklık kompenzasyonu sayesinde doğru ölçümler yapar.

Hii-RES Modu yüksek hassasiyet gerektiğinde ekrandaki çözünürlüğü artırır.

ISO ve ASTM gibi uluslararası standartlar ile uyumludur.

Posi Tector Standard Body

- Ters dönebilen siyah beyaz ekran
- 250 adet ölçüm kayıt kapasitesi
- Kullanıcı tanımlı alt ve üst limitlerin dışındaki ölçümlerde görsel ve sesli alarm
- Otomatik olarak ortalama, standart sapma, okuma sırası güncellemesi
- Ölçümlerde tarih ve zaman imzası
- Ters dönebilen ekran görüntüsü
- USB kablosu ile bilgisayara aktarım
- Ücretsiz PosiSoft yazılımı
- Menü dillerinde Türkçe opsiyonu
- Şok emici, koruyucu kemer tokalı plastik kılıf

KABLOSUZ KAPLAMA KALINLIĞI ÖLÇÜM CİHAZLARI

Posi Test DFT Ferrous

Demir ve Çelik malzemeler üzerindeki boya ve kaplama kalınlıklarını ölçer.

Posi Test Non Ferrous

Demir dışı (manyetik olmayan) malzemeler üzerindeki boya ve kaplama kalınlığı ölçer.

Posi Test DFT Combo

Hem çelik üzerindeki manyetik olmayan kaplamaların hem de piriç alüminyum vb altlıkların üzerindeki iletken olmayan kaplamaların ölçümlerini yapar.

Ölçüm yapılan altlığı otomatik olarak tanır ve ölçüm yapar.

- Hızlı, tekrarlanabilir ölçümler. Birçok uygulama için kalibrasyon gerekmez.
- Pürüzlü veya eğimli yüzeyler için SIFIRLAMA özelliği.
- Kalınlığı bilinen yüzeylerde tek nokta kalibrasyon ayarı.
- Son 10 ölçüme kadar ortalama alma imkanı. Sıfırlama referansı bulunmadığı durumlar için pratik RESET özelliği.



- Güçlü, aşınmaya dayanıklı, yakut uçlu prob.
- Benzersiz FLIP özelliği görüntüyü ters çevirerek herhangi bir pozisyonda ölçümü görmeyi sağlar.
- Sesli ve görsel ölçüm gösterimi, Silindirik parçaların üzerinde kolay ölçüm, Mil/Mikron birimlerinde ölçüm imkanı.
- Cihazla birlikte kullanma kılavuzu.

Yüzeş İşlem Maskeleme Teknikleri



Kuzey Mah. Türkeli Cad. No: 20
Metrik Plaza Körfez / Kocaeli



0 262 521 00 30



0 262 521 00 34



Kodu telefonunuz ile tarayın
web sitemize kolayca ulaşın